

10K e 22KN Tenute a Stelo ed a Pistone

Design ideale per la tenuta idraulica e pneumatica

Le Chesterton® 10K Super Monoseal® e 22KN sono tenute U-cup a semplice effetto. Il profilo a labbro positivo fornisce un quantitativo ottimale di carico di tenuta radiale con la minima resistenza da attrito. Questa tenuta viene fornita come tenuta a stelo o tenuta a pistone e realizza un eccezionale rendimento in applicazioni idrauliche e pneumatiche.

La 10K Super Monoseal® viene realizzata con un processo che utilizza stampi esistenti. La tenuta 22KN viene realizzata utilizzando un processo di lavorazione che consente la flessibilità di creare qualsiasi misura a seconda delle dimensioni dell'apparecchiatura.

Varie tenute a profili esclusivi sono state create dalla tenuta originale 10K per rispondere alle esigenze specifiche ed alle applicazioni richieste dal mercato. Queste comprendono le tenute per l'inversione di pressione, i picchi di pressione e la messa sotto vuoto del sistema.





- La tenuta U-cup a semplice effetto minimizza la resistenza da attrito
- Il labbro a sviluppo positivo raschia via gli agenti contaminanti dalla superficie di accoppiamento
- Tenuta resistente all'abrasione, eccellente rendimento in applicazioni idrauliche e pneumatiche
- Il processo di fabbricazione consente la flessibilità di creare qualsiasi dimensione
- Le dimensioni realizzate si conformano agli standard internazionali tra cui ISO e DIN

SPECIFICHE



Materiale (disponibilità)	Gamma dimensione mm (pollici)	Temperatura °C (°F)	Pressione bar (psi)	Velocità m/s (piedi/min)
AWC700 (FKM)	6 a 152 (1/4 a 6)	-30 a 200 (-20 a 400)	345 (5.000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,9 (185)
AWC805 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,5 (100)
AWC830 (EU)	6 a 254 (1/4 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	520 (7.500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6 a 508 (1/4 a 20)	-50 a 120 (-60 a 250)	1035 (15.000)	1,25 (250)

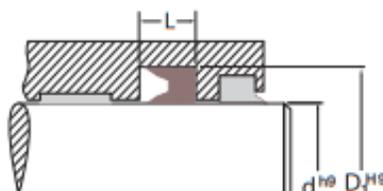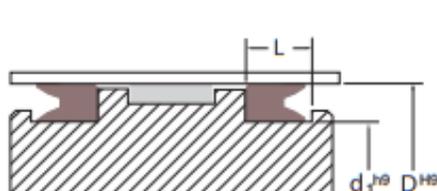

PROFILI DEL PRODOTTO:



R10K



R10K1



R22KN



R22KN1



R22KNS



P10K



P10K1



P22KN



P22KN1



P22KNS

Per ordinare:

Profilo del prodotto: _____

Materiale: _____

Diametro stelo o asta (d): _____

Diametro sede (D₁): _____

Altezza sede (L): _____

Per ordinare:

Profilo del prodotto: _____

Materiale: _____

Diametro sede pistone (d₁): _____

Diametro camicia cilindro (D): _____

Altezza sede (L): _____



SOLUZIONI GLOBALI, SERVIZIO LOCALE

Da quando è stata fondata nel 1884, la A.W. Chesterton Company ha soddisfatto con successo le esigenze fondamentali dei suoi vari clienti. Oggi, come sempre, i clienti possono contare sulle soluzioni della Chesterton per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature, ottimizzare il consumo di energia ed ottenere assistenza e supporto tecnico ovunque si trovino nel mondo

Le caratteristiche globali della Chesterton comprendono:

- Assistenza agli stabilimenti in più di 100 paesi
- Centri di produzione globali
- Più di 500 Uffici Vendite e Centri di Assistenza in tutto il mondo
- Più di 1200 Specialisti e Tecnici di assistenza

Visitate il nostro sito web
www.chesterton.com

Certificazioni ISO della Chesterton disponibili su www.chesterton.com/corporate/iso

I Dati Tecnici ripropongono i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo le caratteristiche generali.

LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ, AD UN PARTICOLARE SCOPO O DI IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. QUALSIASI IMMAGINE QUI CONTENUTA È ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ILLUSTRATIVI O ESTETICI E NON DEVE ESSERE INTESA COME STRUMENTO PER TRASMETTERE INFORMAZIONI RELATIVE A ISTRUZIONI, SICUREZZA, GESTIONE O UTILIZZO OPPURE CONSIGLI RELATIVAMENTE A PRODOTTI O APPARECCHIATURE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL FOGLIO DATI PER LA SICUREZZA DEL MATERIALE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO E/O ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI PER UN UTILIZZO SICURO, PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI OPPURE DI CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE LOCALE CHESTERTON.



RIVENDITORE:



Sede legale: Via Panoramica 191 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Sede operativa: Via Europa angolo G. Marconi sn - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
C.F. / P. IVA: 00877330142
Tel. 0342.49.27.14
Mail: info@mkr.it - Pec: mkr@pec.legal.it

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefono: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2010. Tutti i diritti riservati.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

FORM NO. IT22240

10K & 220N PDS - ITALIAN

PRINTED IN USA 2/10