

# 235

## SSC

### Descrizione

Lo sgrassante SSC 235 Chesterton® è un prodotto acquoso altamente alcalino che attacca in modo rapido ed efficace grassi e sporcizie.

Il prodotto può essere liberamente diluito a seconda delle proprie esigenze di pulizia. Lo sgrassante SSC 235 Chesterton rimuove grassi, oli, fluidi da taglio e vari tipi di sporcizia industriale pesante da parti ed apparecchiature in funzione, nonché da superfici dure come pavimenti in cemento, muri di mattoni, piattaforme di trivellazione, blocchi di macchinari, attrezzature ferroviarie, edilizie e per cartiere.

Se usato con vapore, è in grado di rimuovere molti depositi di sporcizia che altrimenti richiederebbero un prodotto a base di solventi. Il prodotto può essere facilmente miscelato con acqua e non lascia alcun residuo in polvere. È biodegradabile e non contiene fosfati che inquinano i corsi d'acqua.

### Composizione


Lo sgrassante SSC 235 Chesterton contiene agenti emulsificanti e sgrassanti in grado di penetrare e portare in superficie gli strati di sporcizia, facilitandone la rimozione mediante risciacquo.

Il prodotto non contiene solventi e non presenta alcun pericolo d'incendio per gli operai. Quando viene spruzzato, non produce odori sgradevoli o vapori irritanti e può essere usato in lavatrici per parti, in lavatrici a vapore e con tubi d'estensione portatili di condutture di vapore.

### Tipiche Proprietà Fisiche

Forma	Liquida
Colore	Giallo
pH	13,6
Punto d'infiammabilità	nessuno

### Curva di Diluizione pH

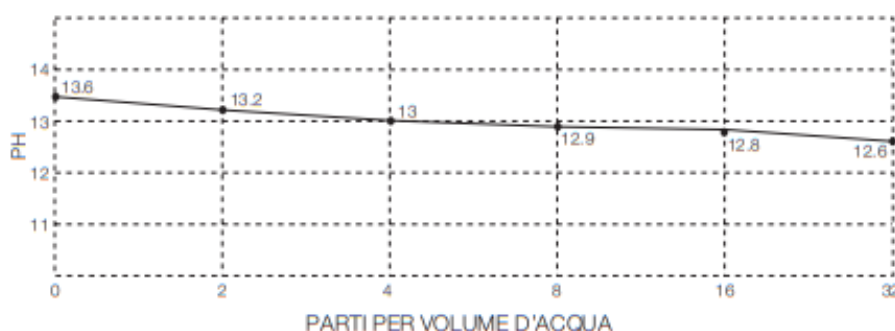

### Applicazioni

Usare lo sgrassante SSC 235 Chesterton su tutte le superfici dure quali cemento, mattoni, macchinari industriali di ogni tipo ed apparecchiature per cartiere. Non usare sull'alluminio.

### Caratteristiche

- Biodegradabile
- Non infiammabile
- Rimuove grasso ed olio
- Miscelazione rapida
- Completamente solubile
- NSF A4 - Numero di registrazione 133964

## **Istruzioni**

Diluire fino ad ottenere la concentrazione desiderata. Lo sgrassante SSC 235 Chesterton® può essere utilizzato nella maggior parte delle lavatrici per parti o applicato con ramazza, pennello, spugna o spruzzatore. La sua efficacia può essere aumentata usandolo assieme al vapore. Il prodotto può essere usato in lavatrici a vapore ed in tubi d'estensione portatili di condutture di vapore.

Prima di usarlo su parti verniciate, verificarne la compatibilità su una superficie ristretta.

## **Norme di Sicurezza**

Prima di usare il prodotto, leggere le Norme di Sicurezza sul Materiale (MSDS - Material Safety Data Sheet), oppure controllare le Norme di Sicurezza locali.

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.



860 SALEM STREET  
GROVELAND, MASSACHUSETTS 01834 USA  
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528  
WEB ADDRESS: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)  
© 2014 A. W. Chesterton Company.

® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

DISTRIBUITO DA:



Sede legale: Via Panoramica 191 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)  
Sede operativa: Via Europa angolo G. Marconi sn - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)  
C.F. / P. IVA: 00877330142  
Tel. 0342 49 27 14  
Mail: [info@mkc.it](mailto:info@mkc.it) - Pec: [mkc@pec.legal.it](mailto:mkc@pec.legal.it)

FORM NO. 073733

235 SSC - ITALIAN

REV. 12/14